



Utrechtsestraatweg 198b  
3911 TX Rhenen  
0317 - 745 040  
Info@schutzspecials.nl



SCHUTZSPECIALS.NL


## 1 Component, Shore D65

Diamond Stuc is een 1 componenten smeervloer met zeer lage emissies. Met een Shore van D65 is de Diamond Stuc zowel geschikt voor woning gebruik als industrieel gebruik. Ook is de vloer krasvast, waterdicht en UV stabiel.

Applicatie is zeer eenvoudig met het Franspackmes. Diamond Stuc wordt in twee lagen aangebracht van circa 500 gram per m2.



ShoreD65 | 20 kleuren | UV stabiel | Krasvast

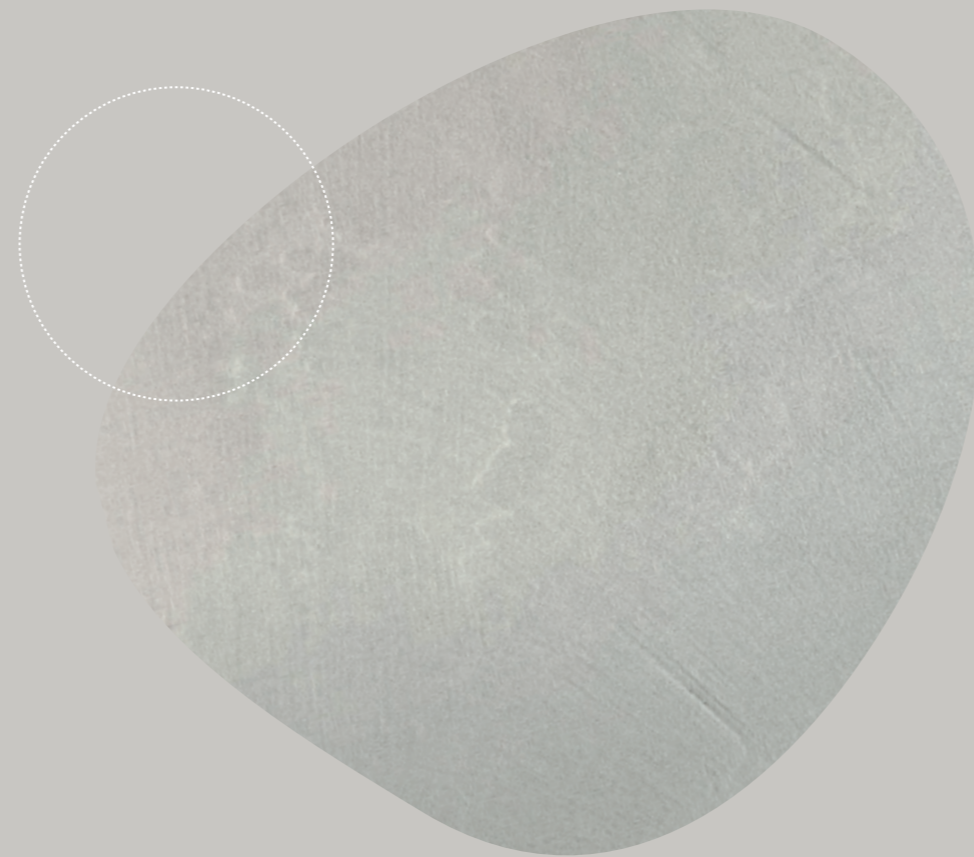

SCHUTZSPECIALS.NL



Extreem robuuste stuc

Precies zoals het  
zou moeten zijn  
**Diamond Stuc**



## Diamond Stuc Schutz® Specials

### Elke omgeving verdient de juiste vloer

#### SPECIFICATIES

Naadloos | 1 componenten product | 20 standaard kleuren |  
Ca. shore D65 | UV stabiel | De Neo is een natuurlijke 2K  
sealer (zonder oplosmiddelen en isocyaan) | Krastest 8 |  
Verpakking 13 kg | Krasvast | Verbruik ca. 1kg per m<sup>2</sup>

#### IBIZA: KLEUREN




#### INDUSTRIEEL: KLEUREN



#### SCANDINAVISCH: KLEUREN



#### HOTEL CHIQUE: KLEUREN

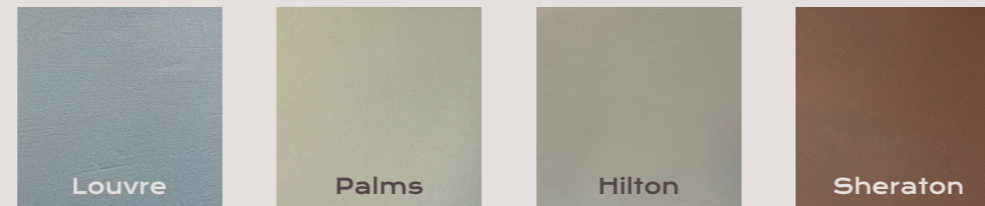

#### LANDELIJK: KLEUREN















Wij bieden 20 verschillende kleuren aan. Deze kleuren zijn met uiterste zorg samengesteld aan de hand van huidige interieur trends. Hierdoor zit er altijd een kleur bij die past bij jouw project.

**Advies nodig?**  
Bel of mail ons



**Meer informatie?**  
[schutzspecials.nl](https://schutzspecials.nl)

-  UV stabiel, DIN-EN-ISO 105-B02. Beste resultaat na Xenon test. EN 105, graad 7
-  Slijtvastheid (NEN-ISO 5470-1), 1 g H18 wiel, 1000 Omw.- 1 KG
-  Hechting (NEN-EN 1542), 4 N/mm<sup>2</sup>, (breuk in beton C50/60)
-  EN ISO 9239-1, Cfl-s1
-  Impact resistentie (NEN-ISO 2672-1) 17,6 Nm (2,5 mm laagdikte)
-  Glansgraad Ultramat, Extramat, Mat, Satine/Gloss
-  R9 Normal sealer, R10 (additief), R11 (additief)

-  EN 13553, Waterdicht
-  EN ISO 26987, uitstekende vlekken resistentie
-  EN 13529, Uitstekende chemische resistentie
-  EN ISO 8032, Geschikt voor vloerverwarming
-  Geschikt voor vochtige omgevingen